

Szerelési információk

- Vegye figyelembe a helyi építési szabályokat és a hóterhelési zónát az adott régióban.
- Szerelés előtt válogassa szét az elemeket, és ellenőrizze a mennyiségeket a darabjegyzék alapján. Kövesse az utasításokat és az összeszerelési útmutatóban megadott lépéseket.
- A készregyártott standard terasztető összeszereléséhez legalább két ember szükséges.
- A légkamrás lemezeknél kizárólag az átlósan (min. 2 szarufán keresztül) elhelyezett pallókra szabad lépni.
- Tilos a pontterhelés.
- Rendszeresen távolítsa el a havat a tetőről.
- Azt javasoljuk, hogy a háztetőre helyezzen a terasztető fölé nyúló hófogórácsot.
- Gondoskodjon róla, hogy az ereszcatornába ne gyűljön össze a lomb, a szennyeződés és a hó.
- A készregyártott standard terasztetőt sík, szilárd aljzatra (megfelelő alapra) kell szerelni.
- A lapokat vízzel és enyhe tisztítószerrel tisztítsa le. Ne használjon súrolószert, acetont vagy oldószertartalmú szereket!
- Azonnal cserélje ki a hibás vagy eldeformálódott oszlopokat vagy tartókat.
- Minden készregyártott standard terasztető tartalmaz egy, a tartóoszlop jobb vagy bal oldalán elhelyezett esővízlevezető csövet.
- A tető minimális lejtése 5°, a max. lejtése 20°. A fali csatlakozóprofilt 3 m és 4 m mélységű terasztető esetén minimum 240 cm magasra kell elhelyezni, 5 méter mély terasztető esetén pedig 2,45 m magasra (a profil felső peremétől mérve). A maximális rögzítési magasság 3 m tetőmélység esetén 300 cm, 4 m tetőmélység esetén 340 cm, 5 m esetén pedig 3,75 m.
- A kereszttartó a két tartóoszloppal maximum 60 cm-rel tolható el a ház falának irányába. Ezáltal nagy lesz a tető lejtése.
A ház falától mért távolság 3 m tetőmélység esetén: 2,30–2,90 m.
A ház falától mért távolság 4 m tetőmélység esetén: 3,30–3,90 m.
A ház falától mért távolság 5 m tetőmélység esetén: 4,30–4,90 m
- Valódi üveg burkolat esetén azt ajánljuk, hogy szakértő szerelőüzemmel építtesse fel a szerkezetet!

A szín- és méretbeli eltérések jogát a szokásos tűréseken belül a gyártó fenntartja. Javaslatunk nem mentesítik azon kötelezettsége alól, hogy a terméket saját felelősségére ellenőrizze.

Kérjük, hogy kétség esetén vegyen igénybe szaktanácsadást. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Az előszerelt és előfűrt elemeknek köszönhetően nagyon könnyen összeszerelhető



1

Fali csatlakozó felszerelése

- Előfűrt profil
- Előszerelt tartóprofilok a tetőszarukhoz



2

Keret összekötése (oszlop/szelemen)

- Előfűrt szelemen
- Közvetlenül az oszlopon elhelyezett csavarok



3

Szarufa beépítése

- Előfűrt szarufák
- Előszerelt lehelyezhető profilok
- Beállítható tetőlejtés



4

Esőcsatorna felhelyezése


- Előfűrt csatorna
- Előszerelt menetes csapok



5

Lapok lerakása

- Előre behúzott tömítőajkak
- Lapok eligazítása
- Fedél felcsavarozása

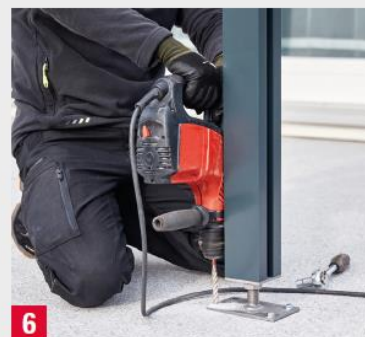

6

Lábak felcsavarozása

- Állítható magasságú
- Előszerelt rögzítőlemezek
- Előfűrt rögzítőlemezek